

玄関ホール




AD 7300 W27 電球色 LED 散光
 ¥4,300 (税抜)

5.5W・470 lm・85.4 lm/W・Ra93・2700K
 LED一体型
 本体：アルミダイカスト・ファインホワイト塗装
 ●重-0.3kg
 ●光源寿命：40,000時間
 ●取付可能天井厚5~25mm
 ●配光は傾斜天井対応ではありません
 ●調光範囲(100~約1%)
 ●適合調光器別売
 ●照射近接限度10cm
 ●8VA(100V)



和室



AD 7013 N35 温白色 LED 散光
 ¥10,900 (税抜)

6.8W・635 lm・93.3 lm/W・Ra82・3500K
 LED
 本体：アルミダイカスト・ファインホワイト塗装
 枠：白木
 ●重-0.5kg
 ●光源寿命：40,000時間
 ●取付可能天井厚5~25mm
 ●傾斜天井に取付可能(55°まで)
 ●配光は傾斜天井対応ではありません
 ●調光器併用不可
 ●照射近接限度10cm
 ●リニューアプレート併用不可
 ●照射近接限度10cm
 ●11VA(100V)



ダウンライト A ×4



AD 7200 W27 電球色 LED 散光
 ¥3,300 (税抜)

4.1W・470 lm・114.6 lm/W・Ra93・2700K
 LED一体型
 本体：アルミダイカスト・ファインホワイト塗装
 ●重-0.2kg
 ●光源寿命：40,000時間
 ●取付可能天井厚5~25mm
 ●配光は傾斜天井対応ではありません
 ●調光器併用不可
 ●照射近接限度10cm
 ●7VA(100V)



ダウンライト B ×12



AD 7200 W35 温白色 LED 散光
 ¥3,300 (税抜)

4.1W・505 lm・123.1 lm/W・Ra94・3500K
 LED一体型
 本体：アルミダイカスト・ファインホワイト塗装
 ●重-0.2kg
 ●光源寿命：40,000時間
 ●取付可能天井厚5~25mm
 ●配光は傾斜天井対応ではありません
 ●調光器併用不可
 ●照射近接限度10cm
 ●7VA(100V)



ダウンライト C ×21






AD 7201 W35 温白色 LED 散光
 ¥5,500 (税抜)

6.8W・810 lm・119.1 lm/W・Ra94・3500K
 LED一体型
 本体：アルミダイカスト・ファインホワイト塗装
 ●重-0.3kg
 ●光源寿命：40,000時間
 ●取付可能天井厚5~25mm
 ●配光は傾斜天井対応ではありません
 ●調光器併用不可
 ●照射近接限度10cm
 ●11VA(100V)



傾斜天井に取付可能
 (コードハンガー使用時のみ)

コードハンガーを使用すると
 傾斜天井にも取り付けできる
 あかりです。

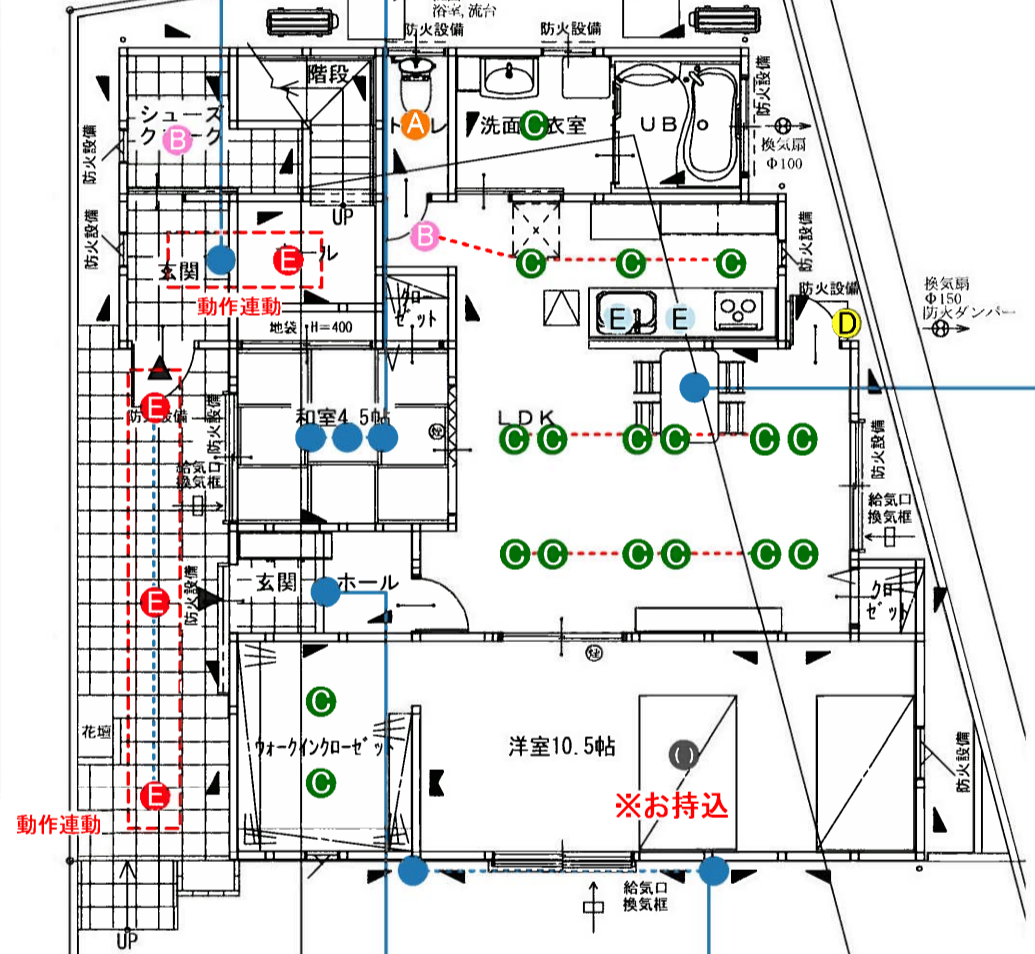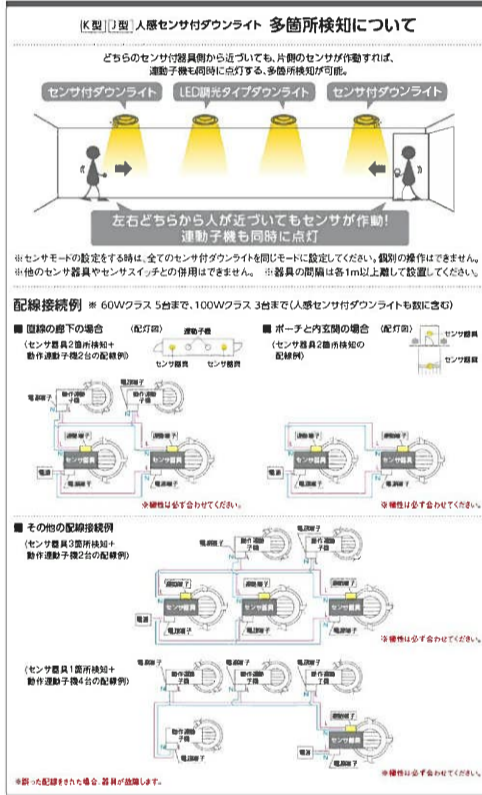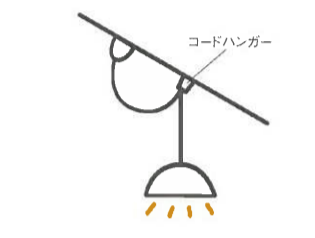

ダイニング



LGB15164W LE1 (100V) 電球色 (2700K) Ra83
 ¥65,000 (税抜) 消費電力9.7W・入力電流0.16A

LED内蔵・電源ユニット内蔵
 幅φ420・高170・全高370~1770調節可能・重2.3kg
 ●アクリルセード(乳白つや消し)
 ●アクリルカバー(乳白つや消し)
 ●光源寿命40000時間(光束維持率70%)
 コード140cm収納可能/コードハンガー付/引掛シーリング方式/コード収納型フランチ/100形電球1灯器具相当/55度までの傾斜天井に取付可能(コードハンガー使用時のみ)
 ●調光器併用不可
 固有エネルギー消費効率80.6 lm/W (782 lm・9.7W)


※コードハンガー付属
 デザイン、設置箇所確認下さい

ダウンライト E ×4



AD 7140 W27 電球色 LED 散光
 ¥16,800 (税抜)

6.1W・410 lm・67.2 lm/W・Ra82・2700K
 LED
 本体：アルミダイカスト・ファインホワイト塗装
 ●重-0.4kg
 ●光源寿命：40,000時間
 ●取付必要高：80mm(材厚5~13mm未満時) 82mm(材厚13~25mm時)
 ●照度センサー付・センサーモード切替可能
 ●点灯照度調節可能
 ●点灯時間切替可能：約30秒/1分/3分/5分/10分
 (点灯中に動作を感じるとセンサーが作動し、点灯時間が延長されます)
 ●動作連動：K型センサー動作連動器具とLED5.5W調光タイプのダウンを含み5台まで
 ●動作連動でご使用いただく場合は調光タイプのみを組み合わせてください
 ●調光器併用不可・照射近接限度10cm
 ●12VA(100V)




玄関ホール



AD 7141 W27 電球色 LED 散光
 ¥19,800 (税抜)

8.4W・685 lm・81.5 lm/W・Ra82・2700K
 LED
 本体：アルミダイカスト・ファインホワイト塗装
 ●重-0.4kg
 ●光源寿命：40,000時間
 ●取付必要高：80mm(材厚5~13mm未満時) 82mm(材厚13~25mm時)
 ●照度センサー付・センサーモード切替可能
 ●点灯照度調節可能
 ●点灯時間切替可能：約30秒/1分/3分/5分/10分
 (点灯中に動作を感じるとセンサーが作動し、点灯時間が延長されます)
 ●動作連動：K型センサー動作連動器具とLED8.0W調光タイプのダウンを含み3台まで
 ●動作連動でご使用いただく場合は調光タイプのみを組み合わせてください
 ●調光器併用不可・照射近接限度10cm
 ●16VA(100V)

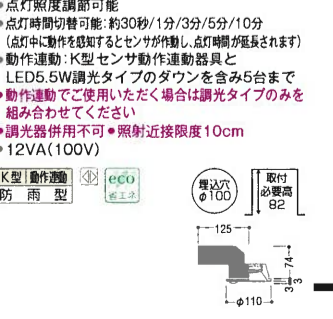

外灯 ×2



AU 49070 L 電球色 LED
 ¥20,000 (税抜)

3.8W・215 lm・56.5 lm/W・Ra82・2700K
 LED
 本体：アルミダイカスト・サテンホワイト塗装
 パネル：アクリル・透明消し
 ●幅φ120 出幅-33mm 重-0.4kg
 ●光源寿命：40,000時間
 ●調光器併用不可
 ●6VA(100V)




自動点滅器付



AU 47331 L 電球色 LED 広角
 ¥14,000 (税抜)

3.7W・350 lm・94.5 lm/W・Ra83・2700K
 LED
 本体：アルミダイカスト・サテンシルバー塗装
 前面パネル：アクリル・透明
 ●重-0.4kg
 ●光源寿命：40,000時間
 ●ボックス取付不可
 ●調光器併用不可・照射近接限度10cm
 ●7VA(100V)

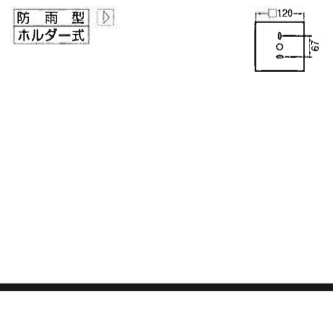

勝手口・バルコニー D ×2



AU 47331 L 電球色 LED 広角
 ¥14,000 (税抜)

3.7W・350 lm・94.5 lm/W・Ra83・2700K
 LED
 本体：アルミダイカスト・サテンシルバー塗装
 前面パネル：アクリル・透明
 ●重-0.4kg
 ●光源寿命：40,000時間
 ●ボックス取付不可
 ●調光器併用不可・照射近接限度10cm
 ●7VA(100V)




自動点滅器付



AU 47331 L 電球色 LED 広角
 ¥14,000 (税抜)

3.7W・350 lm・94.5 lm/W・Ra83・2700K
 LED
 本体：アルミダイカスト・サテンシルバー塗装
 前面パネル：アクリル・透明
 ●重-0.4kg
 ●光源寿命：40,000時間
 ●ボックス取付不可
 ●調光器併用不可・照射近接限度10cm
 ●7VA(100V)

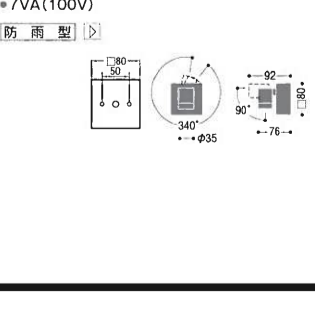

※世界的な半導体部品の供給不足を受け、一部の製品入荷に大幅な遅れが生じる可能性があります。

Aaacek-00

階段 ×2

密閉型
60W相当
AB 52236
¥5,900 (税抜)

電球色 LED 一体型
非調光

6.5W・435 lm・66.9 lm/W・Ra82・2700K

LED
セード：アクリル・乳白色消し
●高-124 幅-148 出幅-109mm 重-0.3kg
●光源寿命：40,000時間
●凹部コーナライト
●天井近接限度10cm
●調光器併用不可
●11VA(100V)

化粧ネジ式
ローラー取付

ダイニング

NEW
arkia
100W×2灯相当
AB 53962
¥25,000 (税抜)

電球色 LED 一体型
非調光 広角

11.6W・960 lm・82.7 lm/W・Ra93・2700K

LED一体型×2
本体・灯具：アルミダイカスト・マットファインホワイト塗装
フー ド：アルミダイカスト・マットファインホワイト塗装
●重-0.4kg
●光源寿命：40,000時間
●調光器併用不可
●照射近接限度10cm
●22VA(100V)

化粧ネジ式
化粧登録済

LD

延長パイプ(別売)
60cmタイプ
AEE 695 071
¥44,800 (税抜)

本体：銀・オフホワイト塗装
羽根：木製・オフホワイト塗装
●高-385 幅-φ1100mm 重-5.2kg
●専用リモコン付
●回転切替スイッチ付(リモコン)
●4段スピード切替スイッチ付(リモコン)
●30分/60分タイマー付(リモコン)
●傾斜天井に取付可能(14°まで)
傾斜天井対応

60cmタイプ
AEE 590 057
¥3,700 (税抜)

パイプ：銀・オフホワイト塗装
●高-600 幅-φ21mm 重-0.4kg
●傾斜天井に取付可能(39°まで)

インテリアファン


サーキュレーション効果で温度ムラ解消

夏季(冷房時)左回転
冬季(暖房時)右回転


蒸し暑い夏も快適
寒い冬も足元あったか

体感温度が下がり快適性がアップ。
“定元の冷え”や“のぼせ”等の不快感を解決。

冷房の設定温度を1℃上げると約10%の省エネ
暖房の設定温度を2℃下げると約10%の省エネ

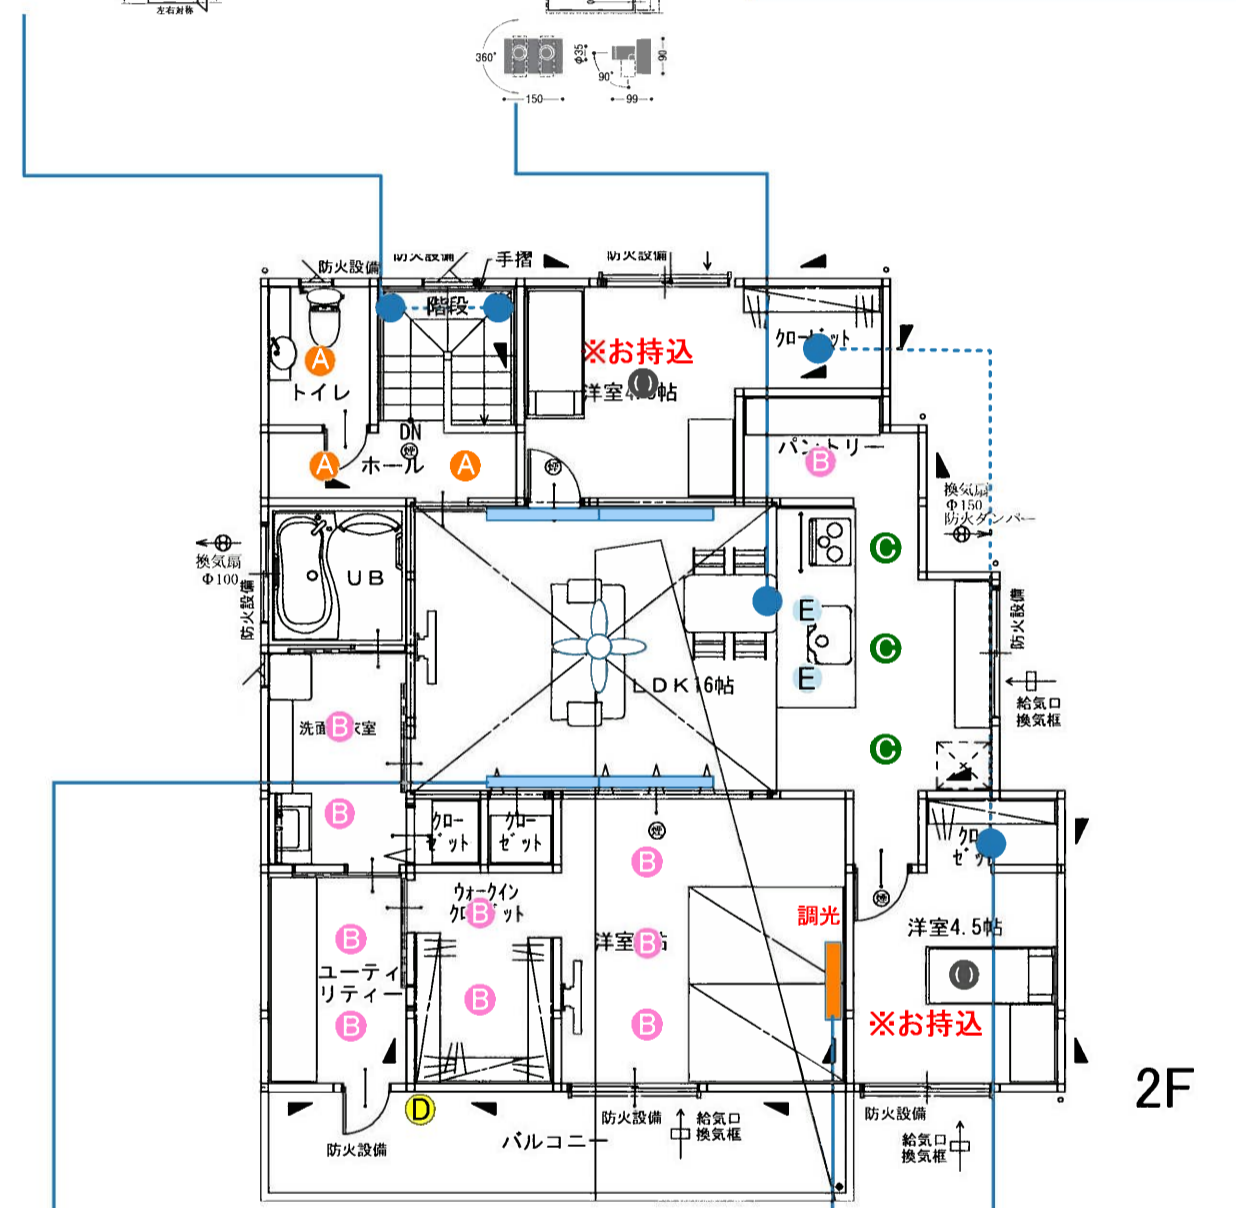

ダイニングイメージ



灯具は360°回転、上下に90°の範囲で可動。微妙な角度調節はもちろん、上下への配光の振り分けなど、多様な照射が可能です。

LD SOLID ×4

1500mm
AH 50556
¥29,500 (税抜)

電球色 LED 一体型
調光 散光

27.6W・3215 lm・116.4 lm/W・Ra83・3500K

LED
本 体：アルミ・白色塗装
セード：ポリカーボネート・乳白色
●高-50 幅-25 全長-1500mm 重-1.0kg
●光源寿命：40,000時間
●直付・壁付・床置取付
●調光範囲(100~約1%)
●落下防止機構付
●適合調光器別売
●電源穴の位置にご注意ください
●28VA(100V)

直付・床取付
傾斜天井対応

洋室

FHF32W相当
AB 52406
¥53,800 (税抜)

電球色 LED 一体型
調光 散光

34.2W・2120 lm・61.9 lm/W・Ra82・2700K

LED
本 体：アルミ・グレイッシュウッド色木目柄
上 面 セード：アクリル・乳白色
エンドキャップ：プラスチック・ウォームシルバー塗装
●高-22 幅-1236 出幅-75mm 重-1.7kg
●光源寿命：40,000時間
●直付・壁付取付
●調光範囲(100~約1%)
●傾斜天井に取付可能(90°まで)
●壁付の場合は横向き取付のみ
●天井近接限度10cm
●別売連結金具(AE52870E ¥3,800(税抜))
●連結時は必ず別売連結部品をご使用ください
●電源穴の位置にご注意ください
●適合調光器別売
●35VA(100V)

直付時
傾斜天井対応

LED適合調光器(逆位相制御方式)

2回路式
AE 49350 E
¥15,000 (税抜)

本体：プラスチック・白色
●高-120 幅-70 出幅-20mm 重-0.2kg
●1個用スイッチボックスJISC8340/JISC8435取付専用
●3路スイッチ付。調光した明るさのまま点灯できます
●3A(300W)まで
●2か所で作業者の場合は、別途3路スイッチをお求めください。
●2線式

クローゼット ×2

NEW
高気密 SB
60W相当
AD 7200 W50
¥3,300 (税抜)

電球色 LED 一体型
非調光 散光

4.1W・510 lm・124.3 lm/W・Ra95・5000K

LED一体型
本体：アルミダイカスト・ファインホワイト塗装
●重-0.2kg
●光源寿命：40,000時間
●取付可能天井厚5~25mm
●配光は傾斜天井対応ではありません
●調光器併用不可
●照射近接限度10cm
●7VA(100V)

防雨・防湿型
FLATFACE
傾斜55°
(2022年7月発売)

手元灯 E ×4

高気密 SB
Comfort
60W相当
AD 1065 W35
¥7,000 (税抜)

電球色 LED 一体型
非調光 中角

5.0W・480 lm・96.0 lm/W・Ra82・3500K

LED
本体：アルミダイカスト・パウダリーホワイト塗装
●重-0.4kg
●光源寿命：40,000時間
●取付可能天井厚5~25mm
●配光は傾斜天井対応ではありません
●調光器併用不可
●照射近接限度10cm
●8VA(100V)

防雨・防湿型
FLATFACE
傾斜天井対応

1F LDイメージ



選べる光色

お部屋のイメージや用途に合わせて光色を選択しましょう。

- 電球色 2700K**
室内に落ち着きを生むあたたかみのあるあかり
- 温白色 3500K**
あたたかみと爽やかさを兼ね備えた自然なあかり
- 昼白色 5000K**
爽やかで明るく生き生きとした活動的なあかり

洋室イメージ




1F 和室イメージ



推奨取付位置

取付位置を下げるほど天井面にやわらかな間接光が広がります。別売の連結金具を用いることで、組み合わせて連結することができます。空間の大きさやお好みに合わせて調整してください。

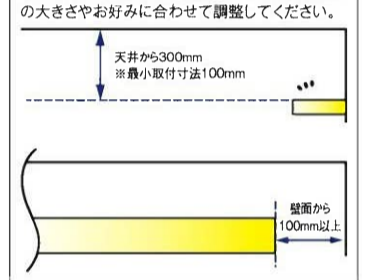

天井から300mm
※最小取付寸法100mm

壁面から100mm以上

2F LD吹抜イメージ



SOLID DESIGN BASE LIGHT

幅25mmの細さを実現したコンパクトな電源一体型ライン照明。側面が発光する明るさ感のあるタイプです。ジョイント部分にこだわったつなぎ目の目立たないシームレスなラインを実現しました。より洗練された照明計画が可能です。



50
25

Solid Seamless Slim
ソリッド シームレス スリム

2F LD吹抜イメージ

