

洋室 × 4

LED適合調光器 (逆位制御方式)

NEW

高気密 SB Comfort

100W相当

AD 1223 W27 調光 LED交換不可 拡散

¥9,500 (税抜)

電球色 2700K・Ra93 8.0W・715 lm・89.3 lm/W

LED

本体：アルミダイカスト・パウダリーホワイト塗装

- 重-0.3kg
- 調光範囲 (約1~100%)
- 光源寿命:40,000時間
- 取付可能天井厚5~25mm
- 配光は傾斜天井対応ではありません
- 照射近接限度10cm
- 適合調光器別売
- 12VA(100V)

本体：プラスチック・白色

- 高-120 幅-70 出幅-20mm 重-0.2kg
- 1個用スイッチボックスJISC8340/JISC8435取付専用
- 3路スイッチ付
- 調光した明るさのまま点灯できます
- 3A(300VA)まで
- 2か所で操作する場合は、別途3路スイッチをお求めください
- 2線式

防雨・防湿型 R+ 傾天55°

電圧穴 φ100 取付必要高 80

φ110

手元灯 × 2

スライドコンセント本体

2mタイプ

AEE 0212 Y

¥5,500 (税抜)

本体：アルミ・ホワイト(N93)塗装

- 高-19 本体長-2000 幅-33mm 重-1.1kg

フィードインキャップ

AE 0231 EY

¥2,000 (税抜)

本体：プラスチック・白色

- 高-20 幅-160×33mm 重-0.1kg
- スライドコンセントの端から電源を引込む場合に使用します (電源接続端子付)

エンドキャップ

AEE 0232 Y

¥300 (税抜)

本体：プラスチック・白色

- 高-17 幅-23×33mm
- スライドコンセントの端を閉鎖する際に使用します

LED

セード：鋼・マットファインホワイト塗装

- 飾：レッドオーク
- 高-150 幅-φ180 全長-1300~600mm 重-0.9kg
- 光源寿命:40,000時間
- 高さ調節可能
- コード・キャブタイプコードφ4
- 木部は天然素材のため、色柄は写真と異なることがあります
- 調光器併用不可
- 傾斜天井使用不可
- 11VA(100V)

プラグ専用 AP53829 120%

外灯

NEW

arkia

60W相当

AU 54580 非調光 LED交換不可 広角

¥18,000 (税抜)

電球色 2700K・Ra93 5.7W・535 lm・93.8 lm/W

LED


本体：アルミダイカスト・サテンブラック塗装

- 前面パネル：アクリル・透明
- 重-0.4kg
- 光源寿命:40,000時間
- IP65 (灯具のみ)
- 耐塩仕様
- 調光器併用不可
- ボックス取付不可
- 照射近接限度10cm
- 10VA(100V)

防雨型 R+ 傾天55°

電圧穴 φ100 取付必要高 80

φ95

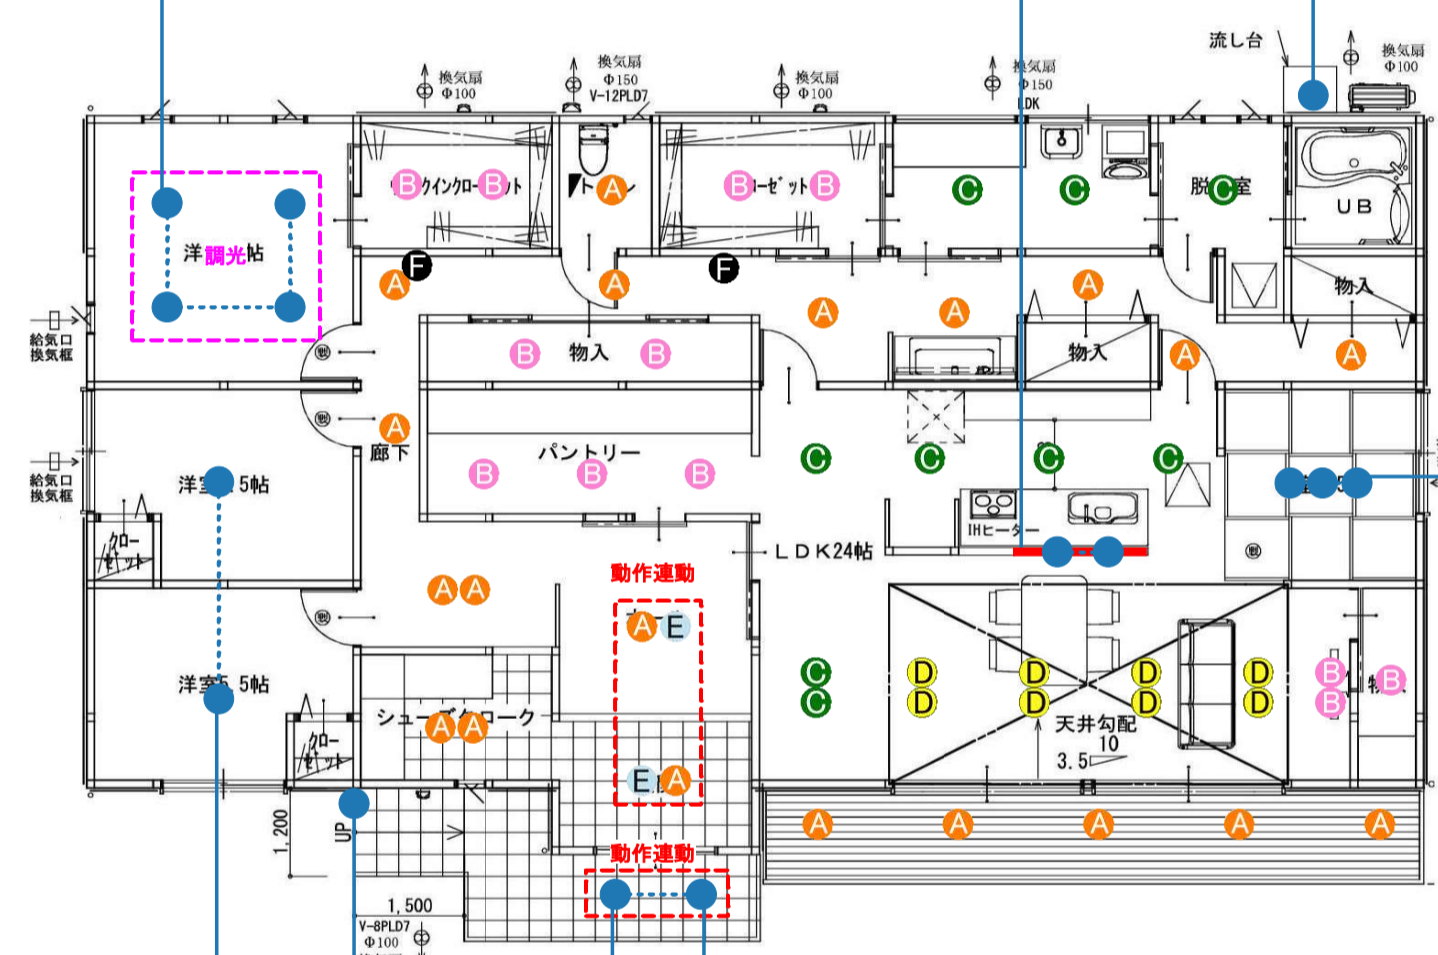

洋室 × 2

標準調色

AH 48925 L

¥23,500 (税抜)

電球色 2700K・Ra82 ~ 昼光色 6500K・Ra82

LED

セード：アクリル・乳白色

- 高-132 幅-φ560mm 重-1.9kg
- 壁スイッチ：全灯→シーン1→シーン2→LED保安灯
- 光源寿命:40,000時間
- 調光範囲 (約1~100%)、LED保安灯5段階調光
- 調色範囲 (2700K~6500K)
- 専用リモコン付
- 別売傾斜天井アダプタ対応(AE49781E)
- 29VA(100V)

5かピタ取付 セード回転式 a-クリュー

防雨型 R+ 傾天55°

電圧穴 φ100 取付必要高 82

φ110

アプローチ

人感センサー付 タイマー付ON-OFFタイプ

AU 54113 非調光 LED交換可能 拡散

¥33,800 (税抜)

電球色 2700K・Ra93 4.5W・255 lm・56.6 lm/W

ランプ：LED電球40形相当 (E17)

本体：アルミダイカスト・サテンブラック塗装

- パネル：ガラス・透明
- 重-1.0kg
- 光源寿命:40,000時間
- 照度センサー付・センサーモード切替可能
- 点灯照度調節可能
- 点灯時間切替可能：約30秒/1分/3分/5分/10分 (点灯中に動作を感知するとセンサーが作動し点灯時間が延長されます)
- 調光器併用不可・照射近接限度10cm
- 灯具を下に向けた場合は感知エリアが狭くなります
- 11VA(100V)

N型 防雨型 R+ 傾天55°

電圧穴 φ100 取付必要高 78

φ110

ポーチ

高気密 SB

60W相当

AD 7300 W27 調光 LED交換不可 拡散

¥4,600 (税抜)

電球色 2700K・Ra93 5.5W・470 lm・85.4 lm/W

LED

本体：アルミダイカスト・ファインホワイト塗装

- 重-0.3kg
- 光源寿命:40,000時間
- 取付可能天井厚5~25mm
- 配光は傾斜天井対応ではありません
- 調光範囲 (約1~100%)
- 適合調光器別売
- 照射近接限度10cm
- 8VA(100V)

防雨・防湿型 R+ 傾天55°

電圧穴 φ100 取付必要高 78

φ110

ポーチ

人感センサー付 マルチタイプ

高気密 SB

60W相当

AD 7140 W27 非調光 LED交換不可 拡散

¥18,800 (税抜)

電球色 2700K・Ra82 6.1W・410 lm・67.2 lm/W

LED

本体：アルミダイカスト・ファインホワイト塗装

- 重-0.4kg
- 光源寿命:40,000時間
- 取付必要高:80mm (材厚5~13mm未満時) 82mm (材厚13~25mm時)
- 照度センサー付・センサーモード切替可能
- 点灯照度調節可能
- 点灯時間切替可能：約30秒/1分/3分/5分/10分 (点灯中に動作を感知するとセンサーが作動し、点灯時間が延長されます)
- 動作連動：K型センサー動作連動器具とLED5.5W調光タイプのダウンを含み5台まで
- 動作連動でご使用いただく場合は調光タイプのみを組み合わせてください
- 調光器併用不可・照射近接限度10cm
- 傾斜天井使用不可
- 12VA(100V)

K型 動作連動 防雨型 R+ 傾天55°

電圧穴 φ100 取付必要高 82

φ110

和室 × 3

NEW

高気密 SB

100W相当

AD 1256 N35 非調光 LED交換可能 拡散

¥11,800 (税抜)

電球色 2700K・Ra93 6.0W・590 lm・98.3 lm/W

ランプ：LEDランプLDF6(GX53)

本体：アルミダイカスト・ファインホワイト塗装

- 枠：白木
- 重-0.4kg
- 光源寿命:40,000時間
- 取付可能天井厚5~25mm
- 配光は傾斜天井対応ではありません
- 調光器併用不可
- リニューアブルプレート併用不可
- 照射近接限度10cm
- 11VA(100V)

傾天55° R+ 傾天55°

電圧穴 φ100 取付必要高 78

φ110

Aaaajh-00

ダウンライト A × 20

60W相当

AD 7200 W27 非調光 LED交換不可 散光

¥3,600 (税抜)

電球色 2700K・Ra93 4.1W・470lm・114.6lm/W

LED
 本体：アルミダイカスト・ファインホワイト塗装
 ●重-0.2kg
 ●光源寿命：40,000時間
 ●取付可能天井厚5~25mm
 ●配光は傾斜天井対応ではありません
 ●調光器併用不可
 ●照射近接限度10cm
 ●7VA(100V)

ダウンライト B × 12

60W相当

AD 7200 W35 非調光 LED交換不可 散光

¥3,600 (税抜)

温白色 3500K・Ra94 4.1W・505lm・123.1lm/W

LED
 本体：アルミダイカスト・ファインホワイト塗装
 ●重-0.2kg
 ●光源寿命：40,000時間
 ●取付可能天井厚5~25mm
 ●配光は傾斜天井対応ではありません
 ●調光器併用不可
 ●照射近接限度10cm
 ●7VA(100V)

ダウンライト C × 9

100W相当

AD 7201 W35 非調光 LED交換不可 散光

¥6,000 (税抜)

温白色 3500K・Ra94 6.8W・810lm・119.1lm/W

LED
 本体：アルミダイカスト・ファインホワイト塗装
 ●重-0.3kg
 ●光源寿命：40,000時間
 ●取付可能天井厚5~25mm
 ●配光は傾斜天井対応ではありません
 ●調光器併用不可
 ●照射近接限度10cm
 ●11VA(100V)

LD D × 8

100W相当

AD 7203 W35 非調光 LED交換不可

¥9,500 (税抜)

温白色 3500K・Ra94 6.8W・780lm・114.7lm/W

傾斜・ウォールウォッシャー

LED
 本体：アルミダイカスト・ファインホワイト塗装
 ●重-0.4kg
 ●光源寿命：40,000時間
 ●取付可能天井厚5~25mm
 ●配光は傾斜天井15°~35°に対応
 ●調光器併用不可
 ●照射近接限度10cm
 ●11VA(100V)

玄関・ホール E × 2

60W相当

AD 7138 W27 非調光 LED交換不可 散光

¥18,800 (税抜)

電球色 2700K・Ra92 4.5W・410lm・91.1lm/W

人感センサー付 タイマー付ON-OFFタイプ

LED
 本体：アルミダイカスト・ファインホワイト塗装
 ●重-0.4kg
 ●光源寿命：40,000時間
 ●取付可能天井厚5~25mm
 ●照度センサー付・センサモード切替可能
 ●点灯照度調節可能
 ●点灯時間切替可能：約30秒/1分/3分/5分/10分
 (点灯中に動作を検知するとセンサーが働くと点灯時間が延長されます)
 ●動作連動：J型センサー動作連動器具とLED4.1W非調光タイプのダウンを含み5台まで組み合わせてください
 ●調光器併用不可・照射近接限度10cm
 ●傾斜天井使用不可
 ●11VA(100V)

6/8時間タイマーモード
 暗くなるとフル点灯、フル点灯で6/8時間経過後、夜間オンオフモードに自動切替

8時間点灯モード
 壁スイッチのプルレス操作で8時間の連続点灯、その後センサモードに戻ります。

人感センサー タイマー付ON-OFFタイプ

6/8時間タイマーモード、オンオフモードが選べます。

夜間オンオフモード

暗くなると待機状態。近づいたときだけフル点灯

夜間モード 暗くなるとセンサーが待機

終日モード 24時間センサーが待機に設定可能

6/8時間タイマーモード

暗くなるとフル点灯、フル点灯で6/8時間経過後、夜間オンオフモードに自動切替

8時間点灯モード

壁スイッチのプルレス操作で8時間の連続点灯、その後センサモードに戻ります。

足元灯 F × 2

自動点滅器付

AE 42043 L 非調光 LED交換不可

¥9,500 (税抜)

電球色 3000K 0.3W

LED
 本体：プラスチック・白色
 パネル：ポリカーボネート
 ●高-68 幅-62 出幅-27mm 重-0.1kg
 ●保安灯・携帯電灯点灯時間：30分間毎に自動消灯(延べ約15時間)
 ●適合乾電池：単3形アルカリ乾電池 1本同梱
 ●(一社)日本照明器具工業会規格 住宅用非常灯技術基準 避難B-1形
 ●調光器併用不可

足元灯 × 2

専用コンセント(別売)

AE 42045 E

¥2,800 (税抜)

本体：プラスチック・白色
 ●高-120 幅-116 出幅-7mm 重-0.1kg
 ●2個用スイッチボックス対応

便利な3つの機能

シーンに合わせた光色と明るさで安心をサポート。

足元を照らすナイトライト 停電時の保安灯

3000K 5000K

携帯電灯 保安灯(非常灯)・携帯電灯使用時は、乾電池で点灯(単3電池同梱)

5000K

選べる光色

お部屋のイメージや用途に合わせて光色を選択しましょう。

電球色 2700K
 室内に落ち着きを生むあたたかみのあるあかり

温白色 3500K
 あたかみと爽やかさを兼ね備えた自然なあかり

昼白色 5000K
 爽やかで明るく生き生きとした活動的なあかり



手元灯イメージ



和室イメージ



K型 人感センサー マルチタイプ

調光モード、6時間タイマーモード、オンオフモードが選べます。

調光モード 夜間オンオフモード

暗くなるとほんのり点灯。 暗くなると待機状態。

近づいたときだけフル点灯

夜間モード 暗くなるとセンサーが待機

終日モード 24時間センサーが待機に設定可能

6時間タイマーモード

調光モードで6時間経過後、夜間オンオフモードに自動切替

8時間点灯モード

壁スイッチのプルレス操作で8時間の連続点灯、その後センサモードに戻ります。

ポーチイメージ

