

あかりプラン

志賀様邸

■日付 2024/03/19

■見積No. F91WGL-01

洋室

LED内蔵



明るさフリー

○LGC31104 (100V)
希望小売価格 26,500円(税抜)
※掲載の価格には消費税は含まれていません。

電球色(2700K) Ra83
電球色(2700K) Ra83

消費電力32W・入力電流0.39A

LED内蔵・電源ユニット内蔵
幅φ450・高109・重1.2kg
●アクリルカバー(乳白つや消し)
●光源寿命40000時間(光束維持率70%)
リモコン(明るさアップ(全灯長押し)・全灯・普段・常夜灯・減) / 壁スイッチ切替(普段→常夜灯) / リモコンで(100%~5%)調光。(電球色~電球色)調色 / 専用リモコン送信器同梱 / 虫・ホコリの入りにくい構造 / 明るさアップモード(約6200K・明るさ約120%) / 明るさアップモード時: 38.4W / ※別売の傾斜天井アダプタ(HK9039)使用時、55度までの傾斜天井に取付可能 / ※適合壁スイッチ1台に対し、8台まで接続可能 / 適合スイッチ 埋込スイッチB(片切) WT5001(別売)・埋込スイッチC(3路) WT5002(別売)・埋込はたさるスイッチB(片切) WT5051(別売)・埋込はたさるスイッチC(3路) WT5052(別売)
●明るさアップモード時は全灯時より光束と消費電力が増加し、固有エネルギー消費効率が低下します。
固有エネルギー消費効率 電球色: 134.3 lm/W (4299 lm・32W)
光色によって、全光束などの性能値が変化します。

調光: 100% 約50% 約5%

調色: 白色(電球色) 全灯(文字くっきり光) 暖かい色(電球色)

リモコンで簡単に調光・調色

明るさアップ 文字くっきり光

5年保証

LED内蔵 LED調光不可 LED防湿不可 LED防雨不可

シーリングライト 調光・調色タイプ

便利な機能も充実

リモコンで簡単に調光・調色

明るさアップ 文字くっきり光

5000K(普段) 6200K(全灯)

細かい作業がしやすい「明るさアップモード」 写真はイメージです

調光: 100% 約50% 約5%

調色: 白色(電球色) 全灯(文字くっきり光) 暖かい色(電球色)

シーリングライト

6200K(色温度)は文字が見やすい光です

文字が見やすい色温度(6200K)で読みやすさを向上
リビングでの読書や学習におすすめ

5000K(普段) 6200K(全灯)

読みやすさ感がアップ

写真はイメージです

流し元

LED内蔵 高気密SB



○LGD1130NLE1 (100V)
希望小売価格 8,900円(税抜)
※掲載の価格には消費税は含まれていません。

電球色(5000K) 高演色Ra95
消費電力5W 入力電流0.09A

LED内蔵・電源ユニット内蔵
埋込穴φ100・埋込高80
●銅板枠(ホワイトつや消し)
●光源寿命40000時間(光束維持率70%)
集光タイプ(光束角24度) / 60形ダイクル電球1灯器具相当 / 55度までの傾斜天井に取付可能 / 適合リニューアブルプレート LGK02000・LGK02001・LGK02004・LGK02005
●調光操作不可
●配光については斜天井対応になっていません。
●施工時、埋込高さは80mm必要となります。
●直下近接限度10cm
固有エネルギー消費効率88.0 lm/W (440 lm・5W)

標準耐火構造対応 埋込高80

60形ダイクル電球相当

美ルック LED内蔵 LED調光不可 LED防湿不可 LED防雨不可

LEDダウンライト LED内蔵


[拡散タイプ マイルド配光]

壁面上部まで光をまわし、やわらかな明るさが広がります。



消灯時 乳白カバー

発光部が直接視界に入らないように、乳白カバーを採用。消灯時もすっきりとした表情で、空間に収まります。

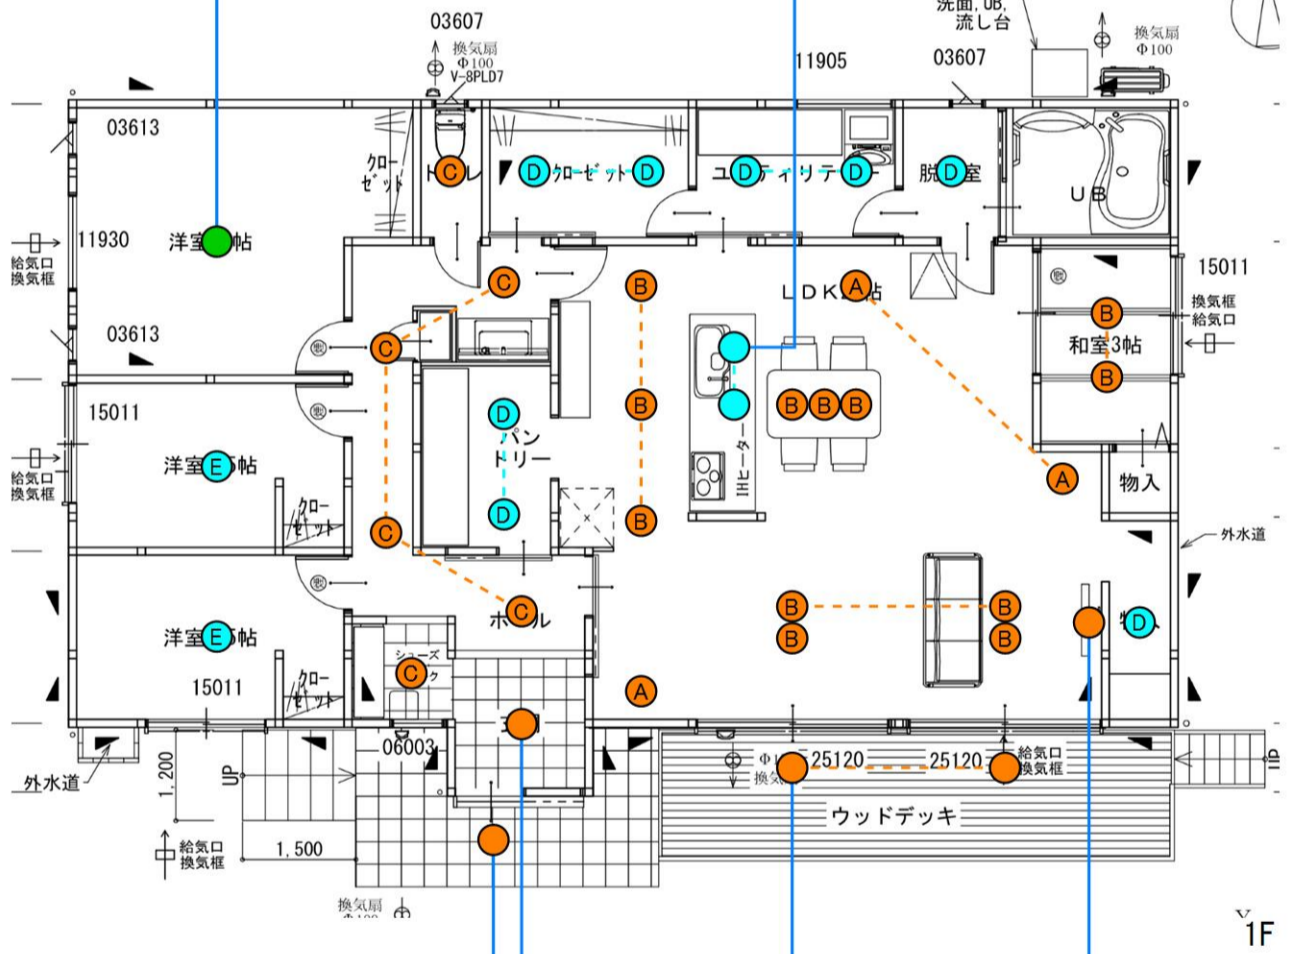

ポーチ

FreePaお出迎え LED内蔵

シンプルタイマー ペア点灯可能型 段調光省エネ型

○LRDC1143LLE1 (100V)
希望小売価格 20,300円(税抜)
※掲載の価格には消費税は含まれていません。

電球色(2700K) Ra83
消費電力4.7W 入力電流0.08A

LED内蔵・電源ユニット内蔵
埋込穴φ100・埋込高100
●アルミダイキャスト枠(ホワイトつや消し)
●光源寿命40000時間(光束維持率70%)
PaPIRs・明るさセンサー / 壁スイッチ切替(センサー→連続点灯) / 点灯照度調整機能付 / 対象負荷: 指定のセンサーなし器具4台+指定のセンサー付器具3台まで(LRDC3143L/V/N LE1・LRDC1143L/V/N LE1) / 60形電球1灯器具相当 / 適合リニューアブルプレート LGK02010・LGK02011
●調光操作不可
●施工時、埋込高さは100mm必要となります。
●直下近接限度10cm
固有エネルギー消費効率90.4 lm/W (425 lm・4.7W)

LED防湿不可 LED防雨不可

FreePa(センサ) お出迎え

(ペア点灯可能型) 軒下用 (段調光省エネ型(シンプルタイマー)) 屋外用

LEDの点灯をセンサが制御

お出迎え点灯

消灯

人の動きでON/OFF

明るさ調整

※1 調光の数値は明るさ比です ※点灯モード(設定)は切り替えられます

玄関

LED内蔵 高気密SB



○LGD3100LLE1 (100V)
希望小売価格 6,400円(税抜)
※掲載の価格には消費税は含まれていません。

電球色(2700K) Ra83
消費電力7.3W 入力電流0.14A

LED内蔵・電源ユニット内蔵
埋込穴φ100・埋込高80
●アルミ枠(ホワイトつや消し)
●光源寿命40000時間(光束維持率70%)
100形電球1灯器具相当 / 55度までの傾斜天井に取付可能 / 適合リニューアブルプレート LGK02000・LGK02001・LGK02004・LGK02005
●調光操作不可
●配光については斜天井対応になっていません。
●施工時、埋込高さは80mm必要となります。
●直下近接限度10cm
固有エネルギー消費効率100.0 lm/W (730 lm・7.3W)

LED防湿不可 LED防雨不可

ウッドデッキ

LED内蔵 高気密SB



○LRD1100LLE1 (100V)
希望小売価格 4,400円(税抜)
※掲載の価格には消費税は含まれていません。

電球色(2700K) Ra83
消費電力4.5W 入力電流0.1A

LED内蔵・電源ユニット内蔵
埋込穴φ100・埋込高80
●アルミ枠(ホワイトつや消し)
●光源寿命40000時間(光束維持率70%)
60形電球1灯器具相当 / 55度までの傾斜天井に取付可能 / 適合リニューアブルプレート LGK02010・LGK02011
●調光操作不可
●配光については斜天井対応になっていません。
●施工時、埋込高さは80mm必要となります。
●直下近接限度10cm
固有エネルギー消費効率100.0 lm/W (450 lm・4.5W)

LED防湿不可 LED防雨不可

防湿/防雨型

雨や湿気に強いあかり。

防雨型 浴室に

防湿型 屋外に

※「防湿型・防雨型」と記載しているタイプは屋外でも浴室などでも使えます。

LED内蔵 高気密SB



○LGD1130LLE1 (100V)
希望小売価格 8,900円(税抜)
※掲載の価格には消費税は含まれていません。

電球色(2700K) 高演色Ra95
消費電力5W 入力電流0.09A

LED内蔵・電源ユニット内蔵
埋込穴φ100・埋込高80
●銅板枠(ホワイトつや消し)
●光源寿命40000時間(光束維持率70%)
集光タイプ(光束角24度) / 60形ダイクル電球1灯器具相当 / 55度までの傾斜天井に取付可能 / 適合リニューアブルプレート LGK02000・LGK02001・LGK02004・LGK02005
●調光操作不可
●配光については斜天井対応になっていません。
●施工時、埋込高さは80mm必要となります。
●直下近接限度10cm
固有エネルギー消費効率82.0 lm/W (410 lm・5W)

標準耐火構造対応 埋込高80

60形ダイクル電球相当

美ルック LED内蔵 LED調光不可 LED防湿不可 LED防雨不可

【指定のセンサー付器具】

100形相当	60形相当
LRDC3143LLE1	LRDC1143LLE1
LRDC3143VLE1	LRDC1143VLE1
LRDC3143NLE1	LRDC1143NLE1

器具の種類			光色	
● 器具全般	✦ シーリングファン	■ リビングライオン	● 電球色	010 : 光色早見え
● スポットライト	■ 足元灯	■ 配線器具(壁付)	● 温白色	
■ 建築化照明	★ スリムライン照明電源位置	● 配線器具(天井)	● 昼光・昼白・白色	
■ ダクト・長手器具		● 調光調色・光色切替		

LDK ×3



○LGD1110LLE1 (100V) 電球色(2700K) 高演色Ra95 消費電力5W 入力電流0.09A

LED内蔵・電源ユニット内蔵 埋込穴φ100・埋込高80 ●鋼板枠(ホワイトつや消し) ●光源寿命40000時間(光束維持率70%)

60形電球1灯器具相当/55度までの傾斜天井に取付可能/適合リニューアルプレート LGK02000・LGK02001・LGK02004・LGK02005 ●調光操作不可 ●配光については斜天井対応になっていません ●施工時、埋込高さは80mm必要となります ●直下近接限度10cm 固有エネルギー消費効率80.0 lm/W (400 lm・5W)




LDK・和室 ×12



○LGD3110LLE1 (100V) 電球色(2700K) 高演色Ra95 消費電力10W 入力電流0.16A

LED内蔵・電源ユニット内蔵 埋込穴φ100・埋込高80 ●アルミ枠(ホワイトつや消し) ●光源寿命40000時間(光束維持率70%)

100形電球1灯器具相当/55度までの傾斜天井に取付可能/適合リニューアルプレート LGK02000・LGK02001・LGK02004・LGK02005 ●調光操作不可 ●配光については斜天井対応になっていません ●施工時、埋込高さは80mm必要となります ●直下近接限度10cm 固有エネルギー消費効率70.0 lm/W (700 lm・10W)



美ルック

本来の色味をより美しく引き立てる



お料理を色鮮やかに、おいしそうに照らす。 インテリアや小物を色鮮やかに引き立てる。

シューズC・ホール・トイレ ×6



○LGD1108LLE1 (100V) 電球色(2700K) Ra83 消費電力4.5W 入力電流0.1A

LED内蔵・電源ユニット内蔵 埋込穴φ100・埋込高80 ●鋼板枠(ホワイトつや消し) ●光源寿命40000時間(光束維持率70%)

60形電球1灯器具相当/55度までの傾斜天井に取付可能/適合リニューアルプレート LGK02000・LGK02001・LGK02004・LGK02005 ●調光操作不可 ●配光については斜天井対応になっていません ●施工時、埋込高さは80mm必要となります ●直下近接限度10cm 固有エネルギー消費効率100.0 lm/W (450 lm・4.5W)



ユーティリティ・パントリー・クローゼット・脱衣室・物入 ×8



○LGD1108NLE1 (100V) 昼白色(5000K) Ra83 消費電力4.5W 入力電流0.1A

LED内蔵・電源ユニット内蔵 埋込穴φ100・埋込高80 ●鋼板枠(ホワイトつや消し) ●光源寿命40000時間(光束維持率70%)

60形電球1灯器具相当/55度までの傾斜天井に取付可能/適合リニューアルプレート LGK02000・LGK02001・LGK02004・LGK02005 ●調光操作不可 ●配光については斜天井対応になっていません ●施工時、埋込高さは80mm必要となります ●直下近接限度10cm 固有エネルギー消費効率108.8 lm/W (490 lm・4.5W)



Planning Advice

用途に合わせて、適した光色を!

光色	おすすめ用途
電球色	落ち着いたくつろげる空間。
温白色	落ち着きと活気を両立させたい空間。
昼白色	さわやかで活気ある、明るさ重視の空間。



【お断り】イメージです。プランと商品が異なる場合がございます。ダウンライト(中央):ピッチ300・(壁):壁から450・ピッチ1200 AAA-5204



【お断り】イメージです。プランと商品が異なる場合がございます。AAE-484



【お断り】イメージです。プランと商品が異なる場合がございます。AAJ-529

洋室 ×2



○LGC2113D (100V) 昼白色(6200K) Ra83 消費電力27.7W・入力電流0.34A

LED内蔵・電源ユニット内蔵 幅φ450・高109・重1.2kg ●アクリルカバー(乳白つや消し) ●光源寿命40000時間(光束維持率70%) リモコン(明るさアップ(全灯長押し)・全灯・普段・常夜灯・減) / 壁スイッチ切替(全灯→普段→常夜灯) / リモコンで(100%~5%)調光 / 専用リモコン送信器同梱 / 虫・ホコリの入りにくい構造 / 明るさアップモード(約6200K・明るさ約120%) / 明るさアップモード時: 33.2W / ※別売の傾斜天井アダプタ(HK9039)使用時、55度までの傾斜天井に取付可能 / ※適合壁スイッチ1台に対し、8台まで接続可能 / 適合スイッチ 埋込スイッチB(片切) WT5001(別売)・埋込スイッチC(3路) WT5002(別売)・埋込はたるスイッチB(片切) WT5051(別売)・埋込はたるスイッチC(3路) WT5052(別売) ●明るさアップモード時は全灯時より光束と消費電力が増加し、固有エネルギー消費効率が低下します。 固有エネルギー消費効率133.5 lm/W (3699 lm・27.7W)



シーリングライト 調光(単色)タイプ

リモコンで簡単に調光

明るさアップ 細かい作業がしやすい「明るさアップモード」

文字くっきり光 5000K(普段) 6200K(全灯)



読書や学習におすすめ



【お断り】イメージです。プランと商品が異なる場合がございます。AAD-289



【お断り】イメージです。プランと商品が異なる場合がございます。AAD-218

ご参考提案

おうちで 毎日快適に過ごしていただくための、おすすめ 商品をご紹介します。

■ご提案金額合計 296,900円 (税抜)

■見積No. F91WGL-01

ライフスタイル の変化に合わせて、明るさ、光色、配光を簡単にチェンジ。ランプ を選んで本体と組み合わせるあたり。これからのスタンダード LED。工具も工事も不要で、ランプ 交換が可能。

ダウンライト LEDフラットランプ

取り換えが簡単。カチッとはめて、クルッとまわす。簡単に取り替えられる『LEDランプ交換型』のあたりです。



ライフスタイルに合わせて選べる豊富な品揃え。取り替えの時もLEDフラットランプのみで、廃棄ロスを抑えた環境に配慮したあたりです。



JIS規格
GX53口金ソケット対応
差し込んで回すだけの簡単取り付け

LEDフラットランプは、5年保証。
安心してお使いいただける商品です。



※フラットランプのみ

くらしの変化に手軽に対応！



LEDフラットランプ (ランプ別箱) 高気密SB
電球色 (2700K) Ra83
消費電力5W 入力電流0.09A

○ダウンライト XAD1100LKce1 (100V) 希望小売価格 6,400円 (税別) ※

LEDフラットランプφ70 クラス500 1灯 (口金GX53-1) 埋込穴φ100・埋込高70

●鋼板枠 (ホワイトつや消し) ●光源寿命40000時間 (光束維持率70%) ●ランプは口金GX53-1、外径70mmまで取付可能 ●調光操作不可 ●配光については斜天井対応になっていません。 ●施工時、埋込高さは70mm必要となります。 ●直下近接限度10cm 固有エネルギー消費効率88.0 lm/W (440 lm・5W)



明るさを 変えると 連動して 心地よい光の色 (電球色～昼光色) に変化。

シンクロ 調色ダウンライト

人が快適と感じる明るさと光色のバランスを簡単に再現します。



落ち着いた電球色 暖かく明るい温白色 文字が見やすい昼光色

連続 (調色・調光)

逆位相タイプのライトコントローラ (別売) で簡単操作



LEDフラットランプ (ランプ別箱) 高気密SB
シンクロ調色明るさフリー (ライコン別売)
○ダウンライト XAD1100Kcu1 (100V) 希望小売価格 18,500円 (税別) ※

LEDフラットランプφ70 シンクロ調色クラス500 1灯 (口金GX53-1) 埋込穴φ100・埋込高70

●鋼板枠 (ホワイトつや消し) ●光源寿命40000時間 (光束維持率70%) ●60形電球1灯器具相当 / 55度までの傾斜天井に取付可能 / 位相制御式 (2線式) / 適合リニューアールプレート LGK02000・LGK02001・LGK02004・LGK02005 ●ランプは口金GX53-1、外径70mmまで取付可能 ●適合ライコン (逆位相タイプ) (別売) との組み合わせで100%～1%調光と連動した2200K～6200K調色可能 ●配光については斜天井対応になっていません。 ●施工時、埋込高さは70mm必要となります。 ●直下近接限度10cm 固有エネルギー消費効率 昼光色: 82.5 lm/W (495 lm・6W) 電球色: 440 lm・5.9W



くつろぎたいとき、集中したいとき。光色と配光を切り替えて、くらしにメリハリを。

光色配光切替ダウンライト

壁スイッチのON/OFFで光色と同時に配光がチェンジ。



家族が集うひとときにはあたたかい色の拡散光で 学習や在宅ワークで集中したいときは集光で

組み合わせは2種類



LEDフラットランプ (ランプ別箱) 高気密SB
光色・配光切替 (ON/OFF)
○ダウンライト XAD31802cq1 (100V) 希望小売価格 21,800円 (税別) ※

LEDフラットランプφ70 光色・配光切替クラス700 / 500 1灯 (口金GX53-1) 埋込穴φ100・埋込高70

●鋼板枠 (ホワイトつや消し) ●光源寿命40000時間 (光束維持率70%) ●壁スイッチ切替 (光色・配光切替) / 集光時はビーム角48度 / 100形電球1灯器具相当 / 55度までの傾斜天井に取付可能 / 適合リニューアールプレート LGK02000・LGK02001・LGK02004・LGK02005 ●ランプは口金GX53-1、外径70mmまで取付可能 ●調光操作不可 ●配光については斜天井対応になっていません。 ●施工時、埋込高さは70mm必要となります。 ●直下近接限度10cm 固有エネルギー消費効率 電球色: 87.5 lm/W (700 lm・8W) 光色によって、全光束などの性能値が変化します。



気分や生活シーンに合わせて、光色を手軽にチェンジ。

光色切替ダウンライト

壁スイッチのON/OFFで光色を手軽にチェンジ。



用途によって適した光色があります。



※器具スタイルによって光色のラインアップが異なります。



LEDフラットランプ (ランプ別箱) 高気密SB
光色切替 (ON/OFF)
○ダウンライト XAD11002Kcq1 (100V) 希望小売価格 9,700円 (税別) ※

LEDフラットランプφ70 光色切替クラス500 1灯 (口金GX53-1) 埋込穴φ100・埋込高70


●鋼板枠 (ホワイトつや消し) ●光源寿命40000時間 (光束維持率70%) ●壁スイッチ切替 (2光色切替) / 60形電球1灯器具相当 / 55度までの傾斜天井に取付可能 / 適合リニューアールプレート LGK02000・LGK02001・LGK02004・LGK02005 ●ランプは口金GX53-1、外径70mmまで取付可能 ●調光操作不可 ●配光については斜天井対応になっていません。 ●施工時、埋込高さは70mm必要となります。 ●直下近接限度10cm 固有エネルギー消費効率 電球色: 88.2 lm/W (450 lm・5.1W) 光色によって、全光束などの性能値が変化します。




スイッチに触らずに、あかりが自動でON/OFF。

FreePa センサダウンライト

人検知すると点灯、いなくなると消灯。消し忘れをなくします！

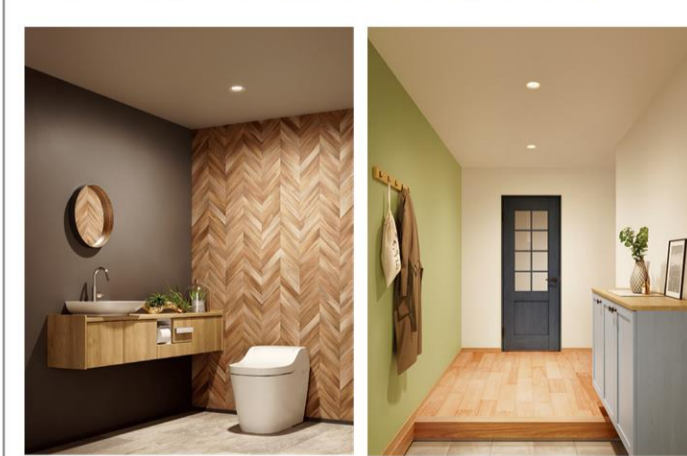

スイッチを触る必要もなく、衛生的で消し忘れも防げます。 荷物が両手がふさがっていても、自動でON/OFF。



FreePa LEDフラットランプ (ランプ別箱) 高気密SB
ON/OFF型
○ダウンライト XAD1100Lcs1 (100V) 希望小売価格 13,000円 (税別) ※

LEDフラットランプφ70 FreePaクラス500 1灯 (口金GX53-1) 埋込穴φ100・埋込高70

●鋼板枠 (ホワイトつや消し) ●光源寿命40000時間 (光束維持率70%) ●PaPIRs付 / 消灯お知らせ機能付 / 60形電球1灯器具相当 / 適合リニューアールプレート LGK02000・LGK02001・LGK02004・LGK02005 ●ランプは口金GX53-1、外径70mmまで取付可能 ●調光操作不可 ●明るさセンサ無し ●連続点灯不可 ●点灯保持時間は1分固定です。 ●ペーパー検知不可 ●換気扇連動不可 ●配光については斜天井対応になっていません。 ●施工時、埋込高さは70mm必要となります。 ●直下近接限度10cm 固有エネルギー消費効率83.0 lm/W (440 lm・5.3W)



こちらの商品以外に明るさ、光色の異なる他商品もございます。詳しくはこちらをご覧ください。