

ポーチ



AD 7100 W27
 ¥4,300 (税抜)
 5.5W・450lm・81.8lm/W・Ra82・2700K

LED
 本体：アルミダイカスト・ファインホワイト塗装
 ●重0.3kg
 ●光源寿命：40,000時間
 ●取付可能天井厚5~25mm
 ●傾斜天井に取付可能(55°まで)
 ●配光は傾斜天井対応ではありません
 ●調光範囲(100~約1%)
 ●適合調光器別売
 ●照射近接限度10cm
 ●BVA(100V)

リビング



AB 52235
 ¥5,300 (税抜)
 6.5W・545lm・83.8lm/W・Ra82・5000K

LED
 セード：アクリル・乳白色消し
 ●高124 幅140 出幅85mm 重0.3kg
 ●光源寿命：40,000時間
 ●天井近接限度10cm
 ●調光器併用不可
 ●11VA(100V)

リビング ×4



AB 52392
 ¥85,000 (税抜)
 50W・3950lm・79.0lm/W・Ra82・2700K~5000K

LED
 本体：アルミ・白色アルマイト仕上
 上下面 セード：アクリル・乳白色
 エンドキャップ：プラスチック・白色
 ●高135 幅1227 出幅40mm 重3.0kg
 ●光源寿命：40,000時間
 ●調光範囲(100~約3%)
 ●調色範囲(2700K~5000K)
 ●天井近接限度10cm
 ●落下防止機構付
 ●別売連結金具(AE52401E ¥5,500(税抜))
 ●別売専用調光器が必要です
 ●連結時は必ず別売連結部品をご使用ください
 ●51VA(100V)

連結セット(別売) ×3



AE 52401 E
 ¥5,500 (税抜)

本体：プラスチック・白色
 ●重0.1kg
 ●1個入
 ●AB 52392 用
 ※2022年6月以降の新価格を適用しています


Fit調色専用コントローラ(1回路用) ×2



AE 45829 E
 ¥18,400 (税抜)

本体：プラスチック・白色
 ●高120 幅70 出幅10mm 重0.2kg
 ●全灯順送り：寒色→中間色→暖色
 ●1シーンメモリー対応
 ●1個用スイッチボックス JISC8340/JISC8435取付専用
 ●3路スイッチ付
 ●2線式
 ※2022年6月以降の新価格を適用しています

※3台まで調光可能
回路分け要確認

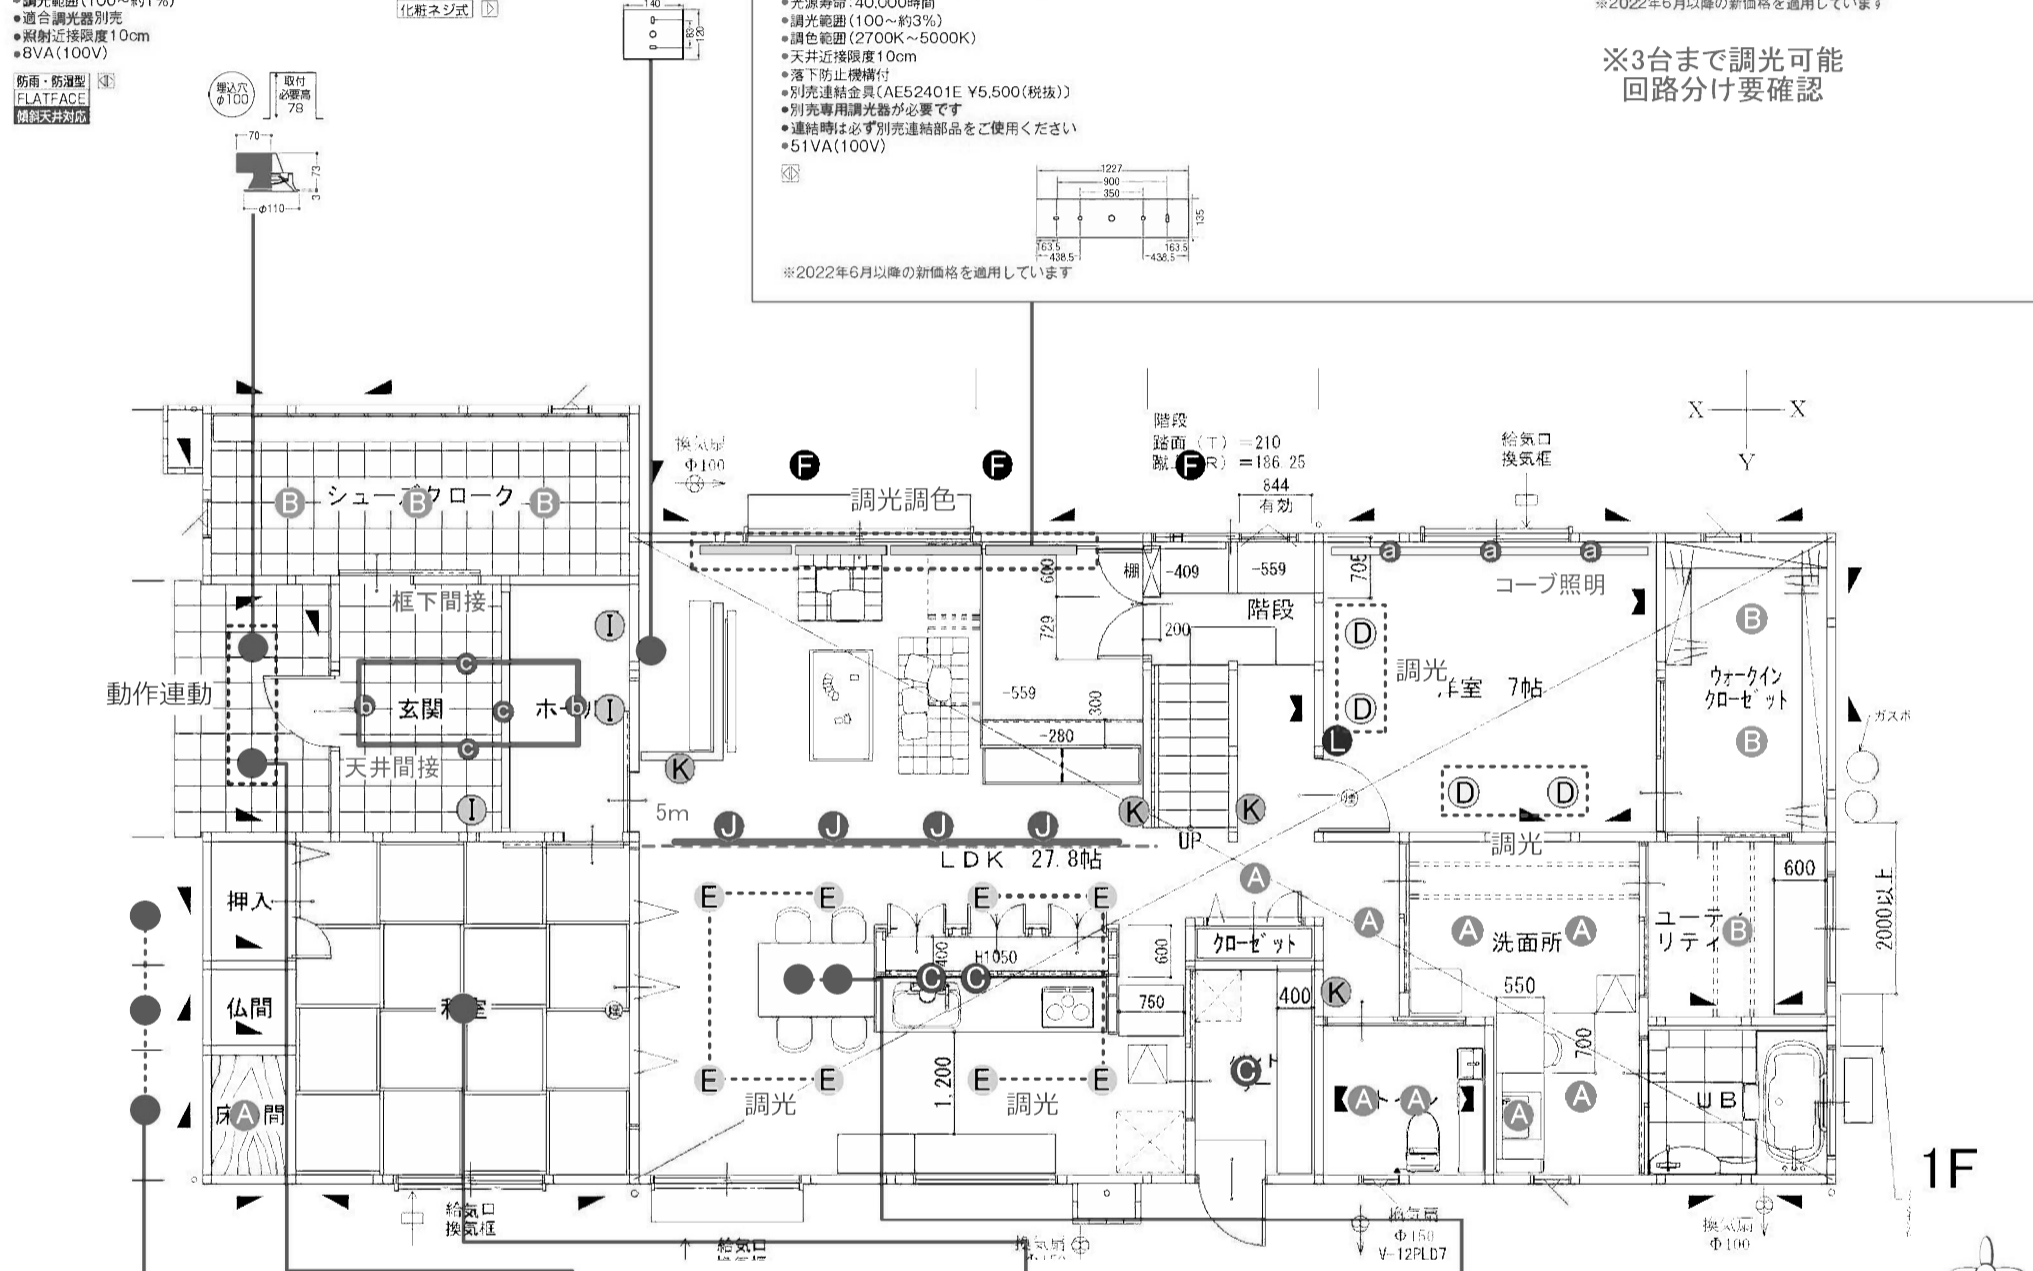

外灯 ×3



AU 49048 L
 ¥50,000 (税抜)
 7.0W・395lm・56.4lm/W・Ra85・3000K

LED
 本体：アルミダイカスト・ブラック塗装
 枠：アルミダイカスト・シルバー塗装
 パネル：強化ガラス・透明
 ●高3 幅φ125 埋込穴径φ120 埋込深200mm
 ●重1.1kg
 ●光源寿命：40,000時間
 ●車の通行する所では使用できません
 ●排水処理を行ってください
 ●キャブタイヤケーブルが別途必要です
 ●調光器併用不可
 ●11VA(100V)

ポーチ



AD 7140 W27
 ¥16,800 (税抜)
 6.1W・410lm・67.2lm/W・Ra82・2700K

LED
 本体：アルミダイカスト・ファインホワイト塗装
 ●重0.4kg
 ●光源寿命：40,000時間
 ●取付必要高：80mm(材厚5~13mm未満時) 82mm(材厚13~25mm時)
 ●照度センサ付・センサモード切替可能
 ●点灯照度調節可能
 ●点灯時間切替可能：約30秒/1分/3分/5分/10分
 (点灯中に動作を感知するとセンサが作動し、点灯時間が延長されます)
 ●動作連動：K型センサ動作連動器具とLED5.5W調光タイプのダウンを含み5台まで
 ●動作連動でご使用いただく場合は調光タイプのみを組み合わせてください
 ●調光器併用不可・照射近接限度10cm
 ●12VA(100V)

和室



AH 48768 L
 ¥36,500 (税抜)
 33.3W・3780lm・113.5lm/W・Ra82・2700K~6500K
 (2700K調色時)17.2W・1815lm/(6500K調色時)16.1W・1635lm

LED
 枠：白木
 セード：アクリル・乳白色
 ●高133 幅φ556mm 重2.5kg
 ●壁スイッチ：全灯→シーン1→シーン2→LED保安灯
 ●光源寿命：40,000時間
 ●専用リモコン付
 ●調光範囲(100~約1%)・LED保安灯5段階調光
 ●調色範囲(2700K~6500K)
 ●早晚天井取付アダプタ対応型(AE44068E別売 ¥2,600(税抜))
 ●33VA(100V)

ダイニング ×2



AP 46953 L (フランジ)
 ¥27,000 (税抜)
 5.8W・450lm・77.5lm/W・Ra83・2700K




LED
 セード：ガラス・透明
 飾：銅・クロムメッキ 黒色塗装
 ●高340 幅φ85 全長1300~800mm 重0.9kg
 ●光源寿命：40,000時間
 ●高さ調節可能型
 ●コード・キャブタイヤコードφ4
 ●傾斜天井に取付可能(55°まで)
 ●調光器併用不可
 ●11VA(100V)

リビング



AEE 695 071
 ¥44,800 (税抜)

本体：鋼・オフホワイト塗装
 羽根：木製・オフホワイト塗装
 ●高385 幅φ1100mm 重5.2kg
 ●専用リモコン付
 ●回転切替スイッチ付(リモコン)
 ●4段スピード切替スイッチ付(リモコン)
 ●30分/60分タイマー付(リモコン)
 ●傾斜天井に取付可能(14°まで)

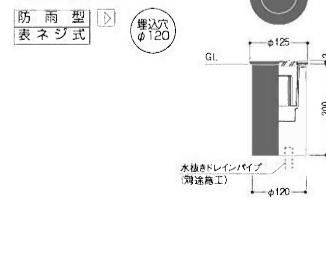

※世界的な半導体部品の供給不足を受け、一部の製品入荷に大幅な遅れが生じる可能性があります。

※ご提案させていただいております製品のうち、新カタログ発刊に伴い、品番・価格・サイズ・機能が一部変更になる製品がございます。詳細は弊社営業担当へお問い合わせくださいませ。

Aaabob-00

E × 20



高気密 SB

100W相当

AD 7101 W50 電球色 LED 一体型 散光

¥6,500(税抜)

8.0W・755 lm・94.3 lm/W・Ra82・5000K

LED
 本体：アルミダイカスト・ファインホワイト塗装
 ●重：0.4kg
 ●光源寿命：40,000時間
 ●取付必要高：78mm(材厚5~19mm未満時) 89mm(材厚19~25mm時)
 ●傾斜天井に取付可能(55°まで)
 ●配光は傾斜天井対応ではありません
 ●調光範囲(100~約1%)
 ●適合調光器別売
 ●照射近接限度10cm
 ●12VA(100V)

防雨・防湿型 FLATFACE 傾斜天井対応



F × 3



高気密 SB

60W相当

AD 7000 W27 電球色 LED 一体型 散光

¥3,300(税抜)

4.1W・450 lm・109.7 lm/W・Ra82・2700K

LED
 本体：アルミダイカスト・ファインホワイト塗装
 ●重：0.2kg
 ●光源寿命：40,000時間
 ●取付可能天井厚5~25mm
 ●傾斜天井に取付可能(55°まで)
 ●配光は傾斜天井対応ではありません
 ●調光器併用不可
 ●照射近接限度10cm
 ●7VA(100V)

防雨・防湿型 FLATFACE 傾斜天井対応



G × 6



高気密 SB Comfort

FHT32W相当

AD 1009 W50 電球色 LED 一体型 拡散

¥12,300(税抜)

14.5W・1350 lm・93.1 lm/W・Ra82・5000K

LED
 本体：アルミダイカスト・パウダリーホワイト塗装
 ●重：0.7kg
 ●光源寿命：40,000時間
 ●取付必要高：115mm(材厚5~13mm未満時) 125mm(材厚13~25mm時)
 ●傾斜天井に取付可能(55°まで)
 ●配光は傾斜天井対応ではありません
 ●調光範囲(100~約1%)
 ●適合調光器別売
 ●照射近接限度10cm
 ●26VA(100V)

防雨・防湿型 FLATFACE 傾斜天井対応



※2022年6月以降の新価格を適用しています

H × 6



高気密 SB Comfort

100W相当

AD 1066 W50 電球色 LED 一体型 中角

¥10,000(税抜)

6.8W・735 lm・108.0 lm/W・Ra82・5000K

LED
 本体：アルミダイカスト・パウダリーホワイト塗装
 ●重：0.5kg
 ●光源寿命：40,000時間
 ●取付可能天井厚5~25mm
 ●傾斜天井に取付可能(55°まで)
 ●配光は傾斜天井対応ではありません
 ●調光器併用不可
 ●照射近接限度10cm
 ●11VA(100V)

防雨・防湿型 FLATFACE 傾斜天井対応



※2022年6月以降の新価格を適用しています

I × 3



高気密 SB Comfort

60W相当

AD 1063 W35 電球色 LED 一体型 中角

¥8,600(税抜)

6.0W・480 lm・80.0 lm/W・Ra82・3500K

LED
 本体：アルミダイカスト・パウダリーホワイト塗装
 ●重：0.4kg
 ●光源寿命：40,000時間
 ●取付必要高：78mm(材厚5~13mm未満時) 85mm(材厚13~25mm時)
 ●傾斜天井に取付可能(55°まで)
 ●配光は傾斜天井対応ではありません
 ●調光範囲(100~約1%)
 ●適合調光器別売
 ●リニューアプレート併用不可
 ●照射近接限度10cm
 ●10VA(100V)

防雨・防湿型 FLATFACE 傾斜天井対応



※2022年6月以降の新価格を適用しています

J × 4



ブラク

100W相当

AS 51457 電球色 LED 一体型 散光

¥13,800(税抜)

8.0W・715 lm・89.3 lm/W・Ra83・5000K

LED
 本体：アルミダイカスト・マットファインホワイト塗装
 ●重：0.5kg
 ●光源寿命：40,000時間
 ●直付・壁付・傾斜天井取付可能
 ●調光範囲(100~約1%)
 ●適合調光器別売
 ●照射近接限度10cm ●12VA(100V)

5段階調光 専用調光器 壁・壁取付 傾斜天井対応

AS51457 89%



スライドコンセント
 AEE0213 x1
 AEE0212 x1
 AE0231E x1
 AEE0232 x1
 AE0233E x1

K × 7



自動点滅器付

AB 42105 L 電球色 LED 一体型

¥12,800(税抜)

0.8W・Ra80・2700K

LED
 本体：プラスチック・乳白色
 パネル：プラスチック・マットファインホワイト
 ●高：116 幅：116 出幅：10 埋込深：33mm 重：0.2kg
 ●光源寿命：40,000時間
 ●自動点滅器付
 ●点灯照度調節可能
 ●2個用埋込スイッチボックス深型取付専用
 ●調光器併用不可
 ●11VA(100V)

※2022年6月以降の新価格を適用しています

L



自動点滅器付

AE 42043 L 電球色 LED 一体型

¥7,800(税抜)

0.3W

LED
 本体：プラスチック・白色
 パネル：ポリカーボネート
 ●高：68 幅：62 出幅：27mm 重：0.1kg
 ●保安灯・携帯電灯点灯時間：30分間毎に自動消灯(延べ約15時間)
 ●適合乾電池：単3形アルカリ乾電池1本同梱
 ●(一社)日本照明器具工業会規格
 ●住宅用非常灯技術基準 避難B-1形
 ●調光器併用不可

※2022年6月以降の新価格を適用しています

専用コンセント(別売)

AE 42045 E

¥2,300(税抜)

本体：プラスチック・白色
 ●高：120 幅：116 出幅：7mm 重：0.1kg
 ●2個用スイッチボックス対応

※2022年6月以降の新価格を適用しています

a × 3



ミドルパワー 1200mm

AL 52756 電球色 LED 一体型 散光

¥17,800(税抜)

21.2W・2360 lm・111.3 lm/W・Ra83・3500K

LED
 本体：アルミ・シルバー・アルマイト仕上
 パネル：ポリカーボネート・乳白色
 ●高：28 幅：25 全長：1200mm 重：0.6kg
 ●光源寿命：40,000時間
 ●直付・壁付・床置取付
 ●調光器併用不可
 ●送りコネクタ付
 ●入力1台目には入力端子コネクタ(別売)が必要です
 ●100~242V対応タイプ
 ●電源穴の位置にご注意ください
 ●器具間を離して設置する場合、延長コード(別売)をご使用ください
 ●22/24/25VA(100/200/242V)

取付必要高



入力端子コネクタ(別売)

AE 52790

¥2,200(税抜)

●高：18 幅：20 本体長：66mm
 ●単体、連結1台目に必要です
 (ミドルパワー600・300mm除く)
 ※2022年6月以降の新価格を適用しています

調光器 × 5

LED適合調光器(正位相制御方式)



AE 36745 E

¥13,500(税抜)

2線式

本体：プラスチック・白色
 ●高：120 幅：70 出幅：20mm 重：0.2kg
 ●1個用スイッチボックス JISC8340/JISC8435取付専用
 ●3路スイッチ付 ●調光した明るさのまま点灯できます
 ●3A(300W)まで
 ●2ヶ所で操作する場合は、別途3路スイッチをお求めください
 ●2線式

※2022年6月以降の新価格を適用しています

b × 2



1m 入力コネクタ付

AL 92169 L 電球色 LED 調光

¥25,000(税抜)

LED
 ●消費電力：3.9W(1mあたり)
 ●光束：480 lm(1mあたり)
 ●演色性：Ra80以上
 ●色温度：3500K
 ●光源寿命：40,000時間
 ●高：13.3 幅：19.8mm 重：0.07kg
 ●長さ：1m
 ●調光範囲(100~約1%)
 ●PWM調光
 ●定格電圧：DC24V
 ●100mm単位で切断可能
 ●IP67
 ●両面テープ付
 ●消費電力はDC24V入力時の値です。
 ●専用電源が必要です
 ●適合調光器別売

c × 3



3m 入力コネクタ付

AL 92167 L 電球色 LED 調光

¥65,000(税抜)

LED
 ●消費電力：3.9W(1mあたり)
 ●光束：480 lm(1mあたり)
 ●演色性：Ra80以上
 ●色温度：3500K
 ●光源寿命：40,000時間
 ●高：13.3 幅：19.8mm 重：0.18kg
 ●長さ：3m
 ●調光範囲(100~約1%)
 ●PWM調光
 ●定格電圧：DC24V
 ●100mm単位で切断可能
 ●IP67
 ●両面テープ付
 ●消費電力はDC24V入力時の値です。
 ●専用電源が必要です
 ●適合調光器別売

専用電源60W [調光タイプ(PWM)](別売)

AE 92707

¥21,800(税抜)

本体：アルミ
 ●高：43.5 幅：167×53mm 重：0.5kg
 ●調光範囲(100~約1%)
 ●70VA(100/200/242V)
 ●AC100/200/242V対応タイプ
 ※2022年6月以降の新価格を適用しています

エンドキャップ(別売)

AE 49782 E

¥800(税抜)

本体：シリコン・半透明
 ●テープライトの端末の処理に使用します。端末の数分必要です

専用電源30W [調光タイプ(PWM)](別売)

AE 92706

¥17,800(税抜)

本体：アルミ
 ●高：33 幅：195×51mm 重：0.4kg
 ●調光範囲(100~約1%)
 ●37VA(100/200/242V)
 ●AC100/200/242V対応タイプ
 ※2022年6月以降の新価格を適用しています

接着剤(別売)

AE 49783 E

¥2,000(税抜)

●容量：1本(3g)
 ●エンドキャップの取付に使用します。約5個分必要です

アルミレール(別売)

AE 49776 E

¥5,500(税抜)

本体：アルミ
 ●高：9.7 幅：14.7 全長：2100mm 重：0.2kg
 ●1本入

装着例

※2022年6月以降の新価格を適用しています

※玄関間接最終案
 要確認下さい

Aaabob-00


外灯イメージ



リビングイメージ



ダイニングイメージ

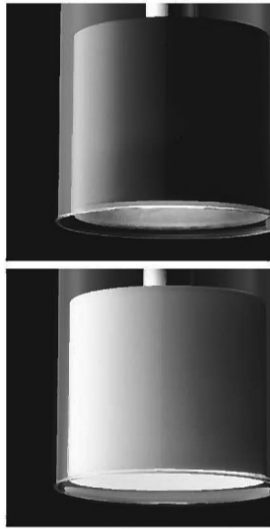

灯具のツヤ仕上げによりモダンな家具とコーディネートしていただけます。


キッチンイメージ



洋室間接イメージ



玄関ホール框下間接イメージ

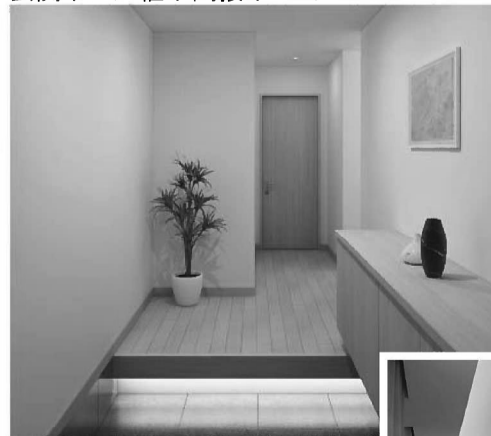

玄関ホール天井間接イメージ

